


## WS-I / WS II

Wassertemperatur	99.5 °C
Arbeitsgeschwindigkeit	2 - 4 km/h
Arbeitsdauer (Batterie/Treibstoff)	1 Arbeitstag
Anti-Kalk System	ja
Hochdruck/Reinigungsfunktion	ja
Druck (Unkrautbekämpfung)	2 bar
Druck (Hochdruckreinigung)	100 bar

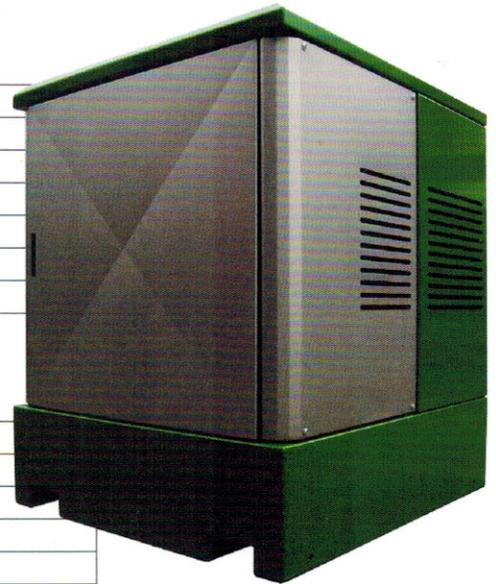

### WS-I

Pumpe	1
Wasserdurchflussrate	15 l/min
Arbeitsbreite	50 - 70 cm
Arbeitskapazität (max.)	2000 m²/h
Abmessungen	(L) 110 x (B) 100 x (H) 125 cm

#### Modellspezifisch

BIOMANT AQUA	WS I BA/LPG	WS I EL/LPG	WS I BA/D	WS I BE/LPG
Wasserheizung / Anzahl	LPG/1	LPG/1	Diesel/1	LPG/1
Antrieb Pumpe	Batterie 72 V	230 V *	Batterie 72 V	Benzinmotor
Temperatur Kontrollsystem (TCS)	ja	ja	ja	nein
Brennstofftank Kapazität	170 Liter	170 Liter	100 Liter	170 Liter
Leergewicht	600 kg	350 kg	550 kg	375 kg
Geräuschemission	60 dBa	62 dBa	62 dBa	74 dBa

### WS-II

Pumpe	2
Wasserdurchflussrate	30 l/min
Arbeitsbreite	100 - 130 cm
Arbeitskapazität (max.)	4000 m²/h
Abmessungen	(L) 154 x (B) 100 x (H) 125 cm

#### Modellspezifisch

BIOMANT AQUA	WS II BA/LPG	WS II EL/LPG	WS II BA/D	WS II BE/LPG
Wasserheizung / Anzahl	LPG/2	LPG/2	Diesel/2	LPG/2
Antrieb Pumpe	Batterie 72 V	230 V *	Batterie 72 V	Benzinmotor
Temperatur Kontrollsystem(TCS)	ja	ja	ja	nein
Brennstofftank Kapazität	255 Liter	255 Liter	100 Liter	255 Liter
Leergewicht	900 kg	400 kg	850 kg	450 kg
Geräuschemission	62 dBa	64 dBa	64 dBa	78 dBa

### Zubehör passend zu WS-I/-II (optional erhältlich)

Wassertank 500 l oder 1000 l; Schläuche (max. 40 m); automatische Schlauchhaspel; Düse Ø 60 mm; Hand-Sprühbalken auf Rädern (50 cm); Sprühbalken (100 cm); Ausleger mit Düsen und Flex-Spritzschirmen (25, 40 oder 55 cm, ein oder zweiseitig); 3-Punkt (Kat 2) oder Euro-Anschluss für Traktoren oder Werkzeugträger; Montagerahmen zur Montage z.B. auf Werkzeugträger, Elektro-Fahrzeug, Anhänger oder Pickup

\* hydraulisch durch den Traktor angetriebenes Aggregat (nicht inklusive)